

# Revolution Retail Systems

SÉRIE PARAGON™



Paragon 3SE/4SE Dual - 3LW/4LW Dual





Paragon 3SE/4SE Dual



Paragon 3LW/4LW Dual

## CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES :

- Architecture en boucle fermée pour les billets et les pièces. Aucune intervention manuelle nécessaire
- Vérification des pièces de monnaie (Rejet des fausses pièces)
- Modifiable - Jusqu'à deux (2) recycleurs de billets
- Cassette de dépôt verrouillable
- « Tri de compatibilité » des billets recyclés
- Orientation flexible des billets (pas besoin de séparer ou de positionner explicitement les billets)
- Tiroir de dépôt de liasses (Permet de gérer de grosses liasses de billets; jusqu'à 200 billets)
- Coffre de dépôt intégré - En option
- Distribue les pièces directement dans les compartiments du tiroir-caisse - Paragon 3LW et 4LW
- Distribue les pièces directement dans les compartiments receveur de monnaie - Paragon 3SE et 4SE
- Distribue les pièces directement dans le tiroir-caisse - Paragon 3LW et 4LW
- Système de lecture biométrique intégré en option (lecteur d'empreintes digitales)
- Témoins lumineux des coupelles de dépôts (Avisé si de la monnaie est encore présente dans la coupelle)
- Plateforme évolutive en réseau et groupes de multiples périphériques
- Surveillance continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Imprimante intégrée

## FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Possibilité d'intégration au système POS
- Crédit le même jour des dépôts (crédit provisoire)

## FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES :



- Compatible PCI
- Solution de surveillance à distance REACH™ pour l'assistance technique
- Surveillance en temps réel des niveaux d'espèces et de pièces de monnaie
- Évolutif - possibilité de plusieurs machines en réseau
- Production d'états - Standard ou personnalisé
- Responsabilité de par caisse et/ou de l'employé
- Les caisses et les sacs de dépôt sont automatiquement rattachés à un utilisateur particulier par le biais du système de codes à barres
- Prise en compte de plusieurs tiroirs-caisse par caisse
- Niveaux d'autorisation utilisateur d'accès machine configurables
- Plusieurs systèmes d'authentification utilisateur (connexion et NIP ou lecture biométrique)
- Rappel périodique automatique de modification du mot de passe
- Suivi des fonds en dehors de l'unité avec la fonction de fonds hors coffre
- Aide à la préparation des dépôts : Calcule automatiquement et déplace le dépôt vers la cassette du messenger
- Préparation automatique des rapports de fin de journée
- Menu de connexion unique pour le messenger
- Vidéo de conseils de dépannage et maintenance
- Vidéo d'aide à l'utilisation du système

**Revolution** Retail Systems



## CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques (nominales) :	Paragon 3SE Dual	Paragon 3LW Dual	Paragon 4SE Dual	Paragon 4LW Dual
Hauteur	1 239,1 mm (48,78 po)	1 288,5 mm (50,73 po)	1 239,1 mm (48,78 po)	1 288,5 mm (50,73 po)
Largeur	1 582,9 mm (63,32 po)	1 843,5 mm (72,58 po)	1 582,9 mm (63,32 po)	1 843,5 mm (72,58 po)
Profondeur	930,6 mm (36,64 po)	930,6 mm (36,64 po)	930,6 mm (36,64 po)	930,6 mm (36,64 po)
Poids	1 315 kg (2 900 lb)	1 361 kg (3 000 lb)	1 315 kg (2 900 lb)	1 361 kg (3 000 lb)
<b>Configuration de l'appareil:</b>				
Nombre de cassettes de recyclage	6	6	8	8
Nombre de cassettes de dépôt	2	2	2	2
<b>Billets:</b>				
<b>Capacité par cassette (approximative)</b>				
Cassette de recyclage	2,700 billets	2,700 billets	2,700 billets	2,700 billets
Cassette de dépôt	2,700 billets	2,700 billets	2,700 billets	2,700 billets
<b>Capacité totale de billets</b>	21,600 billets	21,600 billets	27,000 billets	27,000 billets
Accepteur de billets en Vitesse de traitement entrée/sortie des billets	8 billets/ seconde	8 billets/ seconde	8 billets/ seconde	8 billets/ seconde
Recyclage jusqu'à	(6) dénominations	(6) dénominations	(8) dénominations	(8) dénominations
<b>Pièces :</b>				
Nombre de modules de recyclage	4	4	4	4
<b>Capacité par dénomination</b>				
• Cinq centimes	3,000	6,500	3,000	6,500
• Dix centimes	6,200	15,000	6,200	15,000
• Vingt-cinq centimes	2,700	5,800	2,700	5,800
• Un Dollars	1,800	2,050	1,800	2,050
• Deux Dollars	1,700	1,900	1,700	1,900
• Mixte surplus (approximative)	---	15,000	---	15,000
<b>Capacité totale en monnaie</b>	15,400	46,250	15,400	46,250
Vitesse de traitement des pièces	700 pièces/min	3,000 pièces/min	700 pièces/min	3,000 pièces/min
Vitesse de traitement des pièces en sortie jusqu'à	16 pièces/ seconde	32 pièces/ seconde	16 pièces/ seconde	32 pièces/ seconde
Accepte jusqu'à	(5) dénominations	(6) dénominations	(5) dénominations	(6) dénominations
Recycle jusqu'à	(5) dénominations	(5) dénominations	(5) dénominations	(5) dénominations

## PARAGON 3SE DUAL / PARAGON 4SE DUAL

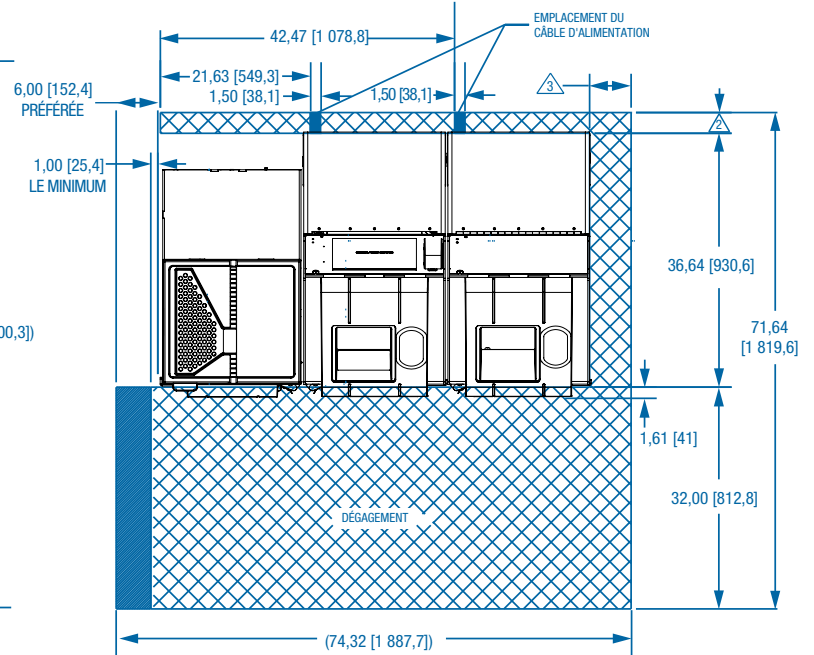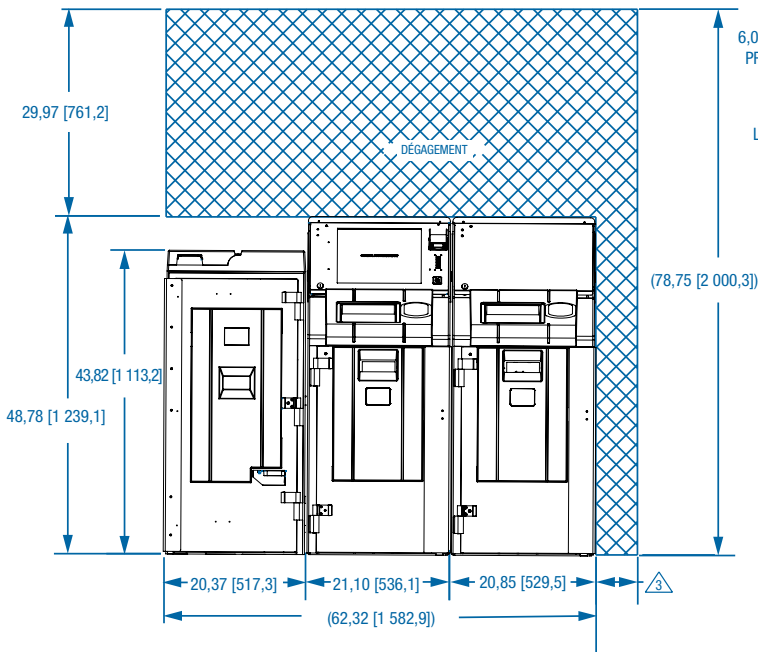

## PARAGON 3LW DUAL / PARAGON 4LW DUAL

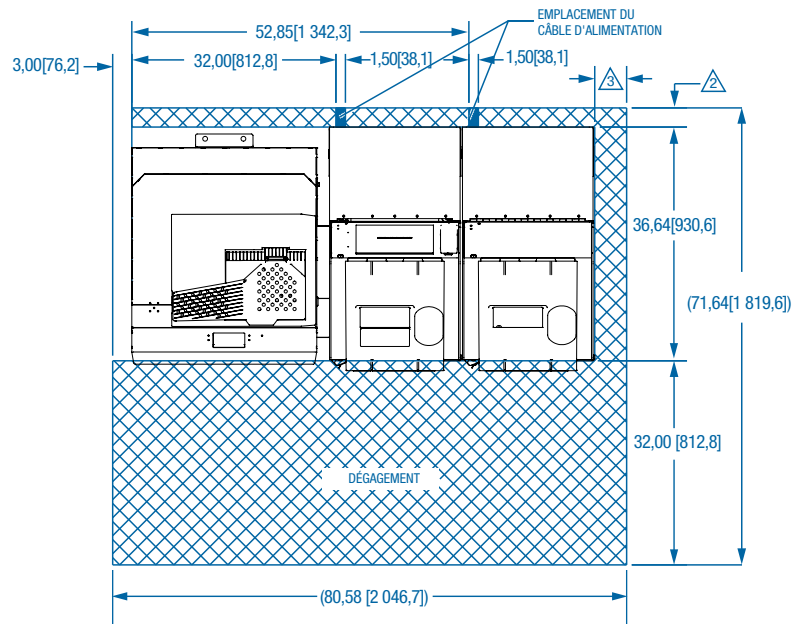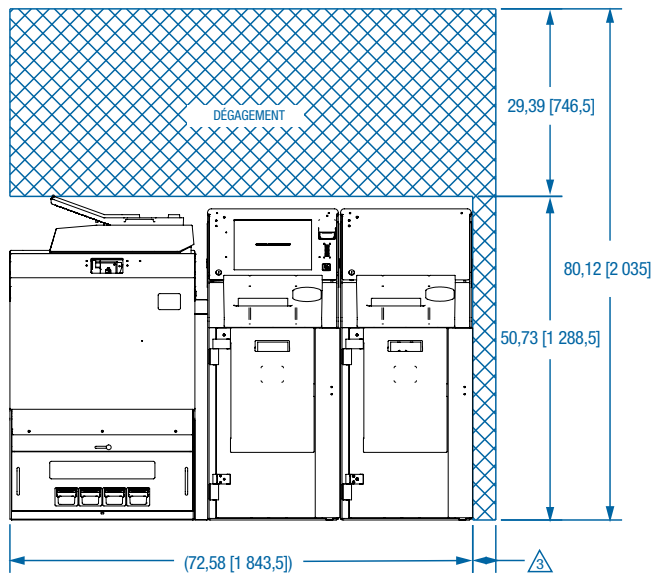

1 LE SYSTÈME DOIT ÊTRE FIXÉ SUR UN PLANCHER DE NIVEAU.

2 SI LA PRISE DE COURANT ALTERNATIF N'EST PAS SITUÉE DANS LA ZONE INDICUÉE À L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ, CETTE DIMENSION DOIT ÊTRE AU MINIMUM DE 76,2 MM (3 PO).

SI LA PRISE DE COURANT ALTERNATIF EST SITUÉE DANS LA ZONE INDICUÉE À L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ, CETTE DIMENSION DOIT ÊTRE AU MINIMUM DE 127 MM (5 PO).

3 SI L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION DU BOÎTIER DE DISTRIBUTION ASI/CA EST SUR LE CÔTÉ GAUCHE DE LA MACHINE, CETTE DIMENSION PEUT ÊTRE AU MINIMUM 1,00 [25,4] SINON CETTE DIMENSION EST AU MINIMUM 6,00 [152,4].