

Revolution Retail Systems

SÉRIE PARAGON™



Paragon 3SE/4SE - 3LW/4LW





Paragon 3SE/4SE



Paragon 3LW/4LW

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES :

- Architecture en boucle fermée pour les billets et les pièces. Aucune intervention manuelle nécessaire
- Vérification des pièces de monnaie (Rejet des fausses pièces)
- Modifiable - Jusqu'à deux (2) recycleurs de billets
- Cassette de dépôt verrouillable
- « Tri de compatibilité » des billets recyclés
- Orientation flexible des billets (pas besoin de séparer ou de positionner explicitement les billets)
- Tiroir de dépôt de liasses (Permet de gérer de grosses liasses de billets; jusqu'à 200 billets)
- Coffre de dépôt intégré - En option
- Distribue les pièces directement dans les compartiments du tiroir-caisse - Paragon 3LW et 4LW
- Distribue les pièces directement dans les compartiments receveur de monnaie - Paragon 3SE et 4SE
- Distribue les pièces directement dans le tiroir-caisse - Paragon 3LW et 4LW
- Système de lecture biométrique intégré en option (lecteur d'empreintes digitales)
- Témoins lumineux des coupelles de dépôts (Avisé si de la monnaie est encore présente dans la coupelle)
- Plateforme évolutive en réseau et groupes de multiples périphériques
- Surveillance continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Imprimante intégrée

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Possibilité d'intégration au système POS
- Crédit le même jour des dépôts (crédit provisoire)


FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES :

- Compatible PCI
- Solution de surveillance à distance REACH™ pour l'assistance technique
- Surveillance en temps réel des niveaux d'espèces et de pièces de monnaie
- Évolutif - possibilité de plusieurs machines en réseau
- Production d'états - Standard ou personnalisé
- Responsabilité de par caisse et/ou de l'employé
- Les caisses et les sacs de dépôt sont automatiquement rattachés à un utilisateur particulier par le biais du système de codes à barres
- Prise en compte de plusieurs tiroirs caisse par caisse
- Niveaux d'autorisation utilisateur d'accès machine configurables
- Plusieurs systèmes d'authentification utilisateur (connexion et NIP ou lecture biométrique)
- Rappel périodique automatique de modification du mot de passe
- Suivi des fonds en dehors de l'unité avec la fonction de fonds hors coffre
- Aide à la préparation des dépôts : Calcule automatiquement et déplace le dépôt vers la cassette du messenger
- Préparation automatique des rapports de fin de journée
- Menu de connexion unique pour le messenger
- Vidéo de conseils de dépannage et maintenance
- Vidéo d'aide à l'utilisation du système


CARACTÉRISTIQUES

| Caractéristiques physiques (nominales) : | Paragon 3SE | Paragon 3LW | Paragon 4SE | Paragon 4LW |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hauteur | 1 239,1 mm (48,78 po) | 1 288,5 mm (50,73 po) | 1 239,1 mm (48,78 po) | 1 288,5 mm (50,73 po) |
| Largeur | 1053,3 mm (41,47 po) | 1 313,9 mm (51,73 po) | 1053,3 mm (41,47 po) | 1 313,9 mm (51,73 po) |
| Profondeur | 930,6 mm (36,64 po) | 930,6 mm (36,64 po) | 930,6 mm (36,64 po) | 930,6 mm (36,64 po) |
| Poids | 862 kg (1 900 lb) | 907 kg (2 000 lb) | 862 kg (1 900 lb) | 907 kg (2 000 lb) |
| Configuration de l'appareil: | | | | |
| Nombre de cassettes de recyclage | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Nombre de cassettes de dépôt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Billets: | | | | |
| Capacité par cassette (approximative) | | | | |
| Cassette de recyclage | 2,700 billets | 2,700 billets | 2,700 billets | 2,700 billets |
| Cassette de dépôt | 2,700 billets | 2,700 billets | 2,700 billets | 2,700 billets |
| Capacité totale de billets | 10,800 billets | 10,800 billets | 13,500 billets | 13,500 billets |
| Accepteur de billets en Vitesse de traitement entrée/sortie des billets | 8 billets/ seconde | 8 billets/ seconde | 8 billets/ seconde | 8 billets/ seconde |
| Recyclage jusqu'à | (3) dénominations | (3) dénominations | (4) dénominations | (4) dénominations |
| Pièces : | | | | |
| Nombre de modules de recyclage | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Capacité par dénomination | | | | |
| • Cinq centimes | 3,000 | 6,500 | 3,000 | 6,500 |
| • Dix centimes | 6,200 | 15,000 | 6,200 | 15,000 |
| • Vingt-cinq centimes | 2,700 | 5,800 | 2,700 | 5,800 |
| • Un Dollars | 1,800 | 2,050 | 1,800 | 2,050 |
| • Deux Dollars | 1,700 | 1,900 | 1,700 | 1,900 |
| • Mixte surplus (approximative) | --- | 15,000 | --- | 15,000 |
| Capacité totale en monnaie | 15,400 | 46,250 | 15,400 | 46,250 |
| Vitesse de traitement des pièces | 700 pièces/min | 3,000 pièces/min | 700 pièces/min | 3,000 pièces/min |
| Vitesse de traitement des pièces en sortie jusqu'à | 16 pièces/seconde | 32 pièces/seconde | 16 pièces/seconde | 32 pièces/seconde |
| Accepte jusqu'à | (5) dénominations | (6) dénominations | (5) dénominations | (6) dénominations |
| Recycle jusqu'à | (5) dénominations | (5) dénominations | (5) dénominations | (5) dénominations |

PARAGON 3SE / PARAGON 4SE

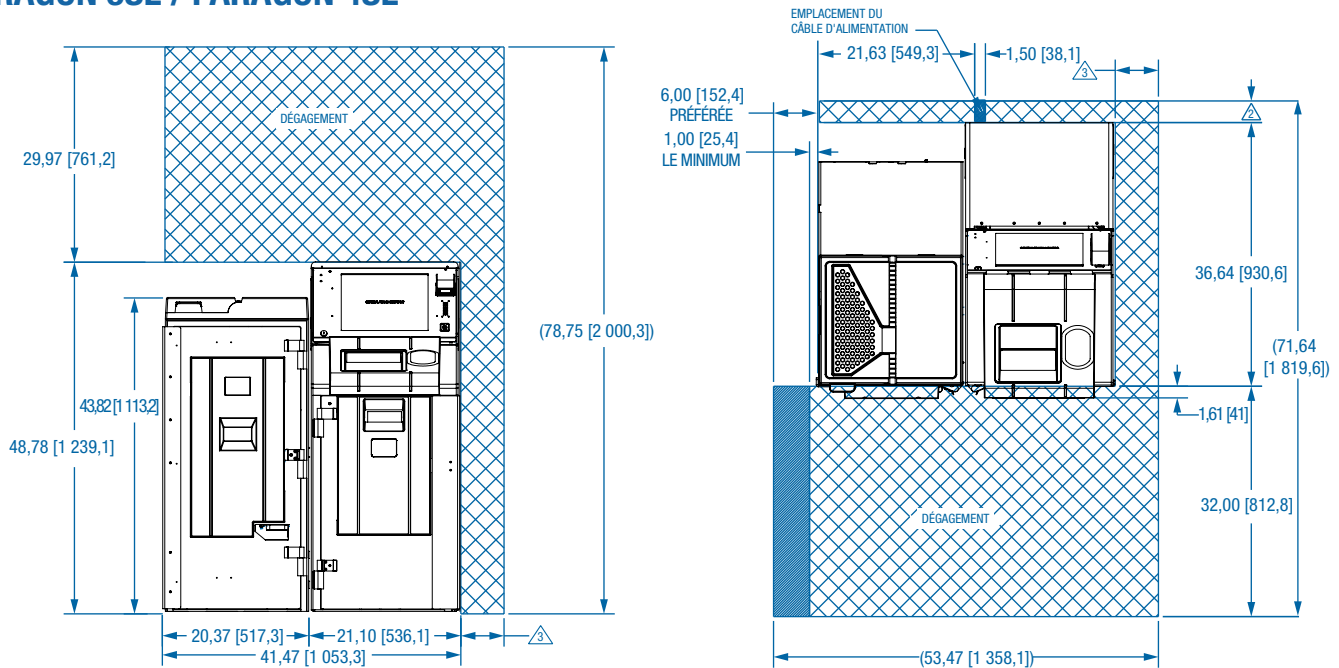

PARAGON 3LW / PARAGON 4LW

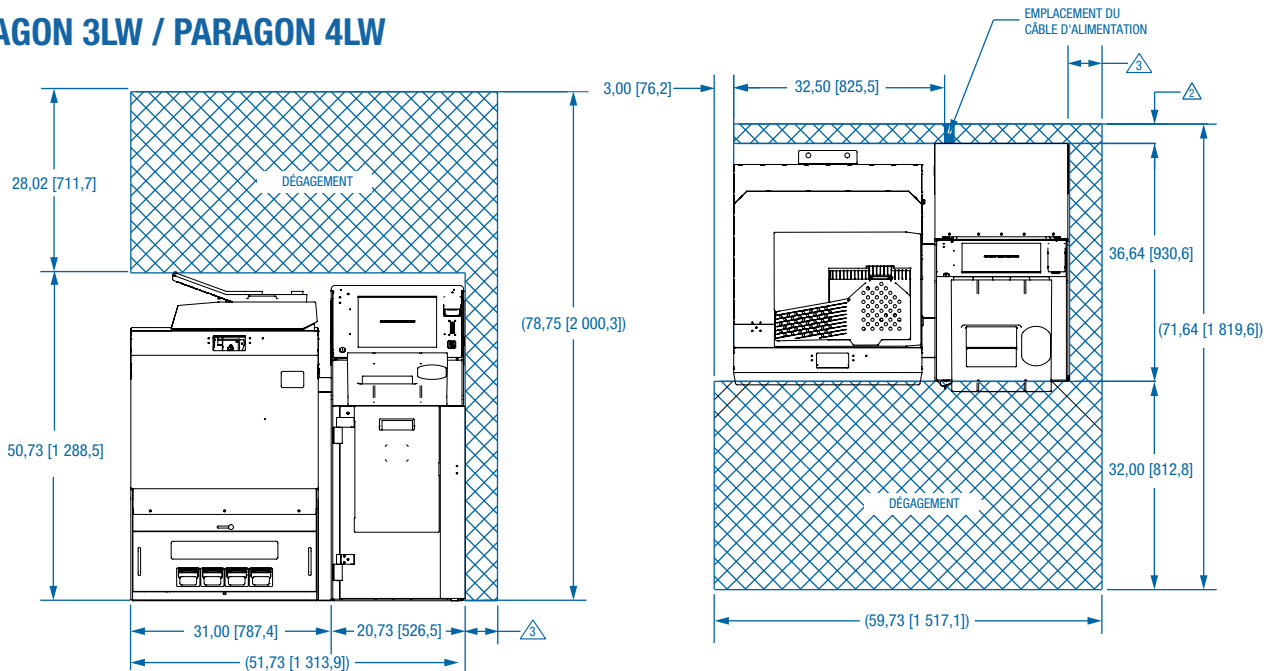

- 1 LE SYSTÈME DOIT ÊTRE FIXÉ SUR UN PLANCHER DE NIVEAU.
- 2 SI LA PRISE DE COURANT ALTERNATIF N'EST PAS SITUÉE DANS LA ZONE INDICUÉE À L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ, CETTE DIMENSION DOIT ÊTRE AU MINIMUM DE 76,2 MM (3 PO).
SI LA PRISE DE COURANT ALTERNATIF EST SITUÉE DANS LA ZONE INDICUÉE À L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ, CETTE DIMENSION DOIT ÊTRE AU MINIMUM DE 127 MM (5 PO).
- 3 SI L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION DU BOÎTIER DE DISTRIBUTION ASI/CA EST SUR LE CÔTÉ GAUCHE DE LA MACHINE, CETTE DIMENSION PEUT ÊTRE AU MINIMUM 1,00 [25,4] SINON CETTE DIMENSION EST AU MINIMUM 6,00 [154,2].